


PANELES PREFABRICADOS PARA MURO:

Panel de hormigón armado, fabricado en planta de prefabricados sobre molde metálico.


| | |
|-----------------------|--|
| Resistencia: | > 28 Mpa. |
| Refuerzo de armadura: | Fierro 4.2 mm y estribos c/ 30 cm. |
| Recubrimiento: | Separadores plásticos para recubrimiento de 2.5 cm en todos sus lados. |
| Superficie: | 1 lado liso / 1 lado planchado. |
| Encaje: | Machimbrado |

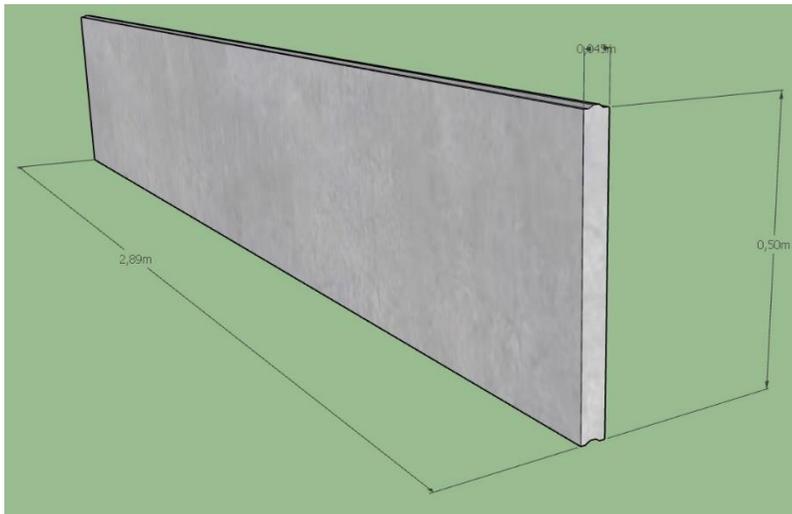

COLUMNA PARA MURO:

Columna de hormigón armado, fabricado en planta de prefabricados sobre molde metálico.


| | |
|-----------------------|--|
| Resistencia: | > 28 Mpa. |
| Refuerzo de armadura: | Fierro 8 mm y estribos c/ 30 cm. |
| Recubrimiento: | Separadores plásticos para recubrimiento de 2.5 cm en todos sus lados. |
| Superficie: | 3 lados lisos / 1 lado planchado. |
| Encaje: | Machimbrado a ambos lados para soporte panel |

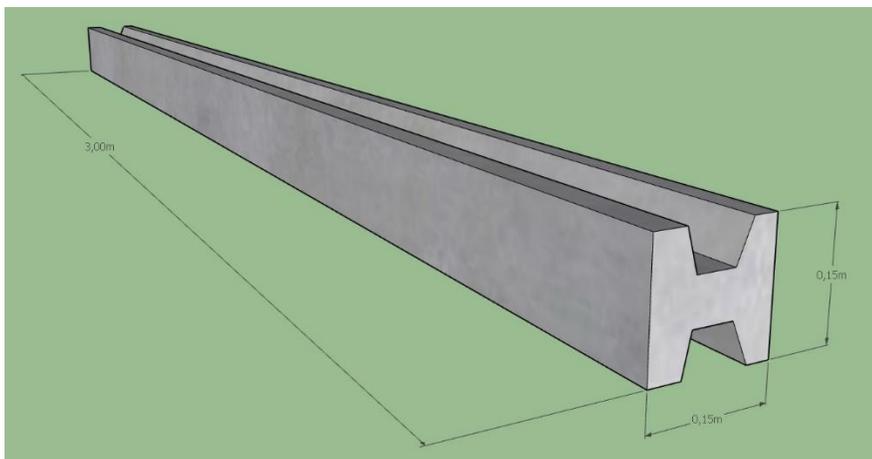

ZAPATA PARA MURO:

Zapata de hormigón armado, fabricado en planta de prefabricados sobre molde metálico.
Para ser enterrada como cimiento de la columna de la barda.

Resistencia: > 28 Mpa..
Superficie: Lisa
Encaje: Agujero de soporte de columna

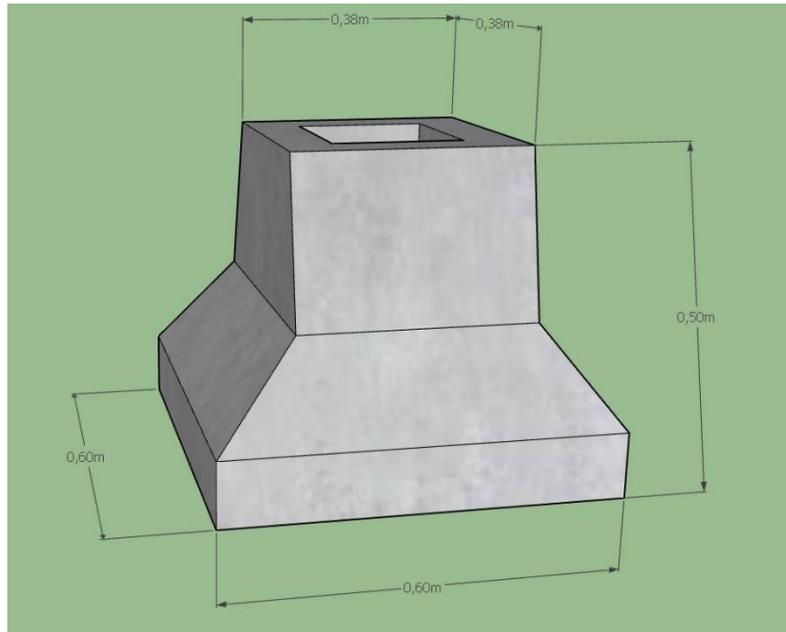

MONTAJE DE BARDA:

Replanteo del terreno, nivelación y compactación para cimiento y montaje.

