



Por qué debería elegir soluciones pecuarias de hormigón de calidad:

1. Mantiene el agua y el alimento limpio y accesible

Estos diseños mantienen la alimentación y provisión de agua disponible para sus animales en todo momento. Esto significa que sus animales producirán más y desperdiciarán menos.

2. Instalación fácil

Los componentes prefabricados de hormigón están diseñados para un montaje fácil con un ajuste seguro. Ya sea que los instale por primera vez o mueva sus productos, ahorrará tiempo y esfuerzo en comparación con otros sistemas de alimentación.

3. Fuerte y duradero

Cuando está configurando su ganadería o negocio, asegurarse de productos de hormigón **de calidad** es el movimiento más inteligente. Estos productos elaborados en nuestra fábrica son resistentes a las patadas, golpes, empujones y le durarán años.

4. Fácil de limpiar

Debido a que están hechos de concreto de alta calidad, ofrecen una superficie lisa que hace que cada sector sea fácil de limpiar. Combinado con el desperdicio reducido de alimentos y el deterioro, podrá limpiarlos rápida y completamente.



COMEDERO CONFINAMIENTO

Comedero continuo para sistemas de confinamiento Feed-lot a corral.


Recomendaciones:

Espaciamiento óptimo : 25 cm./animal (400 kgPV)



TIP GANADERO:

Un buen comedero asegura que los animales reciban raciones homogéneas, evitando desperdicios en uniones, posibles lesiones y asegurando la durabilidad para varias temporadas.

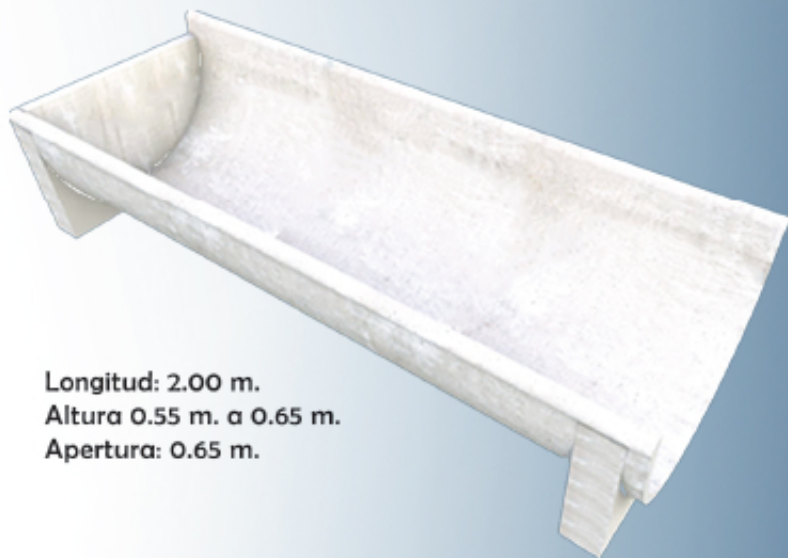

Longitud: 2.00 m.

Altura 0.55 m. a 0.65 m.

Apertura: 0.65 m.




COMEDERO SUPLEMENTACIÓN

Comedero continuo para sistemas de suplementación estratégica a potrero o semi-confinamiento.

Recomendaciones:

Espaciamiento óptimo : 25 cm./animal (400 kgPV)

Pueden comer por ambos lados.

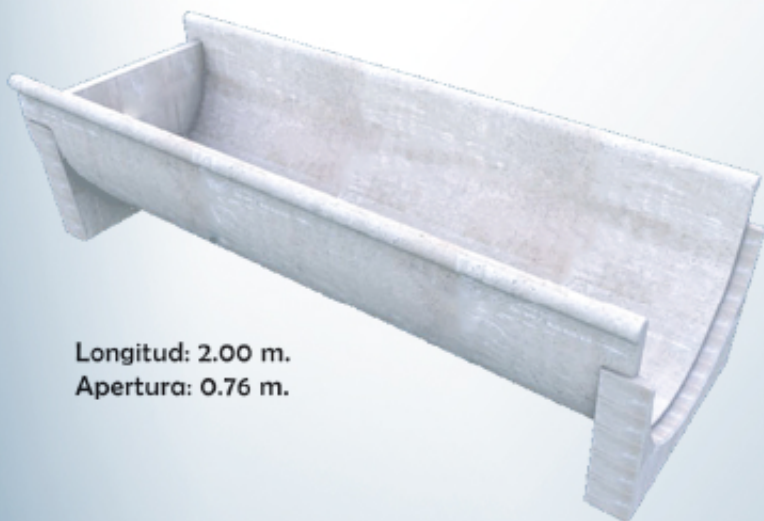

Longitud: 2.00 m.

Apertura: 0.76 m.



CARACTERÍSTICAS DE DURABILIDAD DE COMEDEROS:

Hormigón H-28 con alma de acero y armadura reforzada en apoyos y laterales.


Baja relación agua-cemento.

Recubrimientos con separadores especiales para garantizar poco desgaste por efecto de saliva y sales en las raciones.

COMEDERO **INDIVIDUAL**

Comedero con tapas fijas para suplementación estratégica en cabaña y espacios reducidos.

También puede ser utilizado como un BEBEDERO de 200 Lts, solicitando previamente el implante de cuplas de entrada y salida de agua.

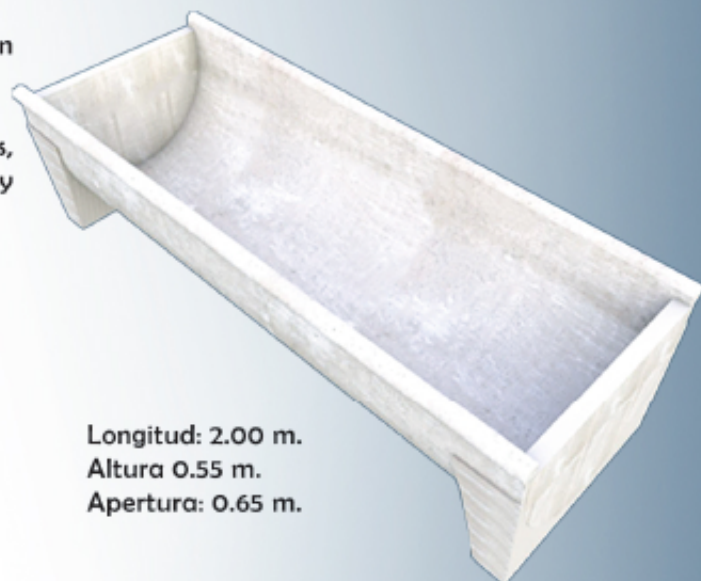

Longitud: 2.00 m.
Altura 0.55 m.
Apertura: 0.65 m.


SALERO **SUPLEMENTACIÓN MINERAL**

Salero fabricado especialmente para dar suplementación mineral a animales mayores y menores.

Está revestido en su interior con una pintura epóxica no-tóxica que asegura que las sales no vayan a corroer la superficie.

Recomendaciones:


Espaciamiento óptimo : 5-10 cm./animal (400 kgPV)
para suplementación mineral

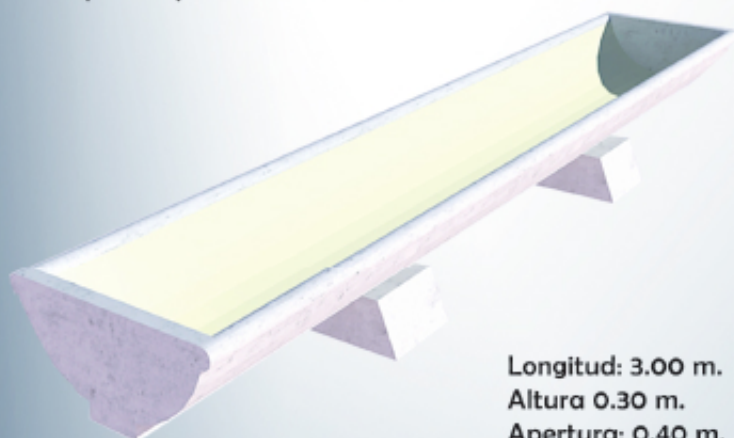

Longitud: 3.00 m.
Altura 0.30 m.
Apertura: 0.40 m.



OPCIONAL:
ESTRUCTURA COMPLETA PARA PROT. LLUVIAS

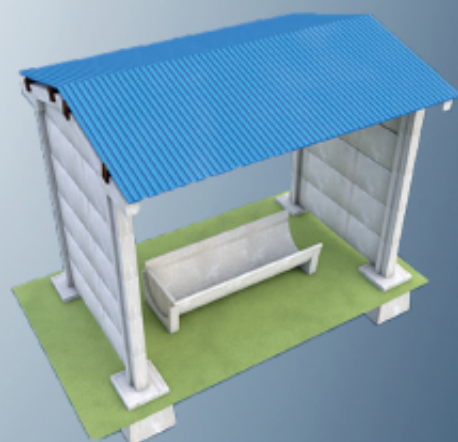



BEBEDERO CIRCULAR 3.000 LTS

Bebedero grande para potreros.

Puede ser utilizado debajo del alambre para 2 divisiones así como también en rodeos grandes.

El bebedero viene con protector especial muy resistente de hormigón y una tapa para mantenimiento y cambio de flotador.



Diámetro: 2.60 m.
Altura 0.55 m.




BEBEDERO RECTANGULAR REFORZADO 1.200 LTS

Nuevo modelo de bebedero de 1.200 lts con excelente perímetro útil de exposición.

De fácil manejo y colocación; viene reforzado en los laterales para soportar el empuje de animales pesados que pueden comprometer la estructura.

Está fabricado con un sistema de protector de flotador de hormigón reforzado que protege indefinidamente el producto.

Presenta bordes suaves bordeados que no lastiman a los animales.

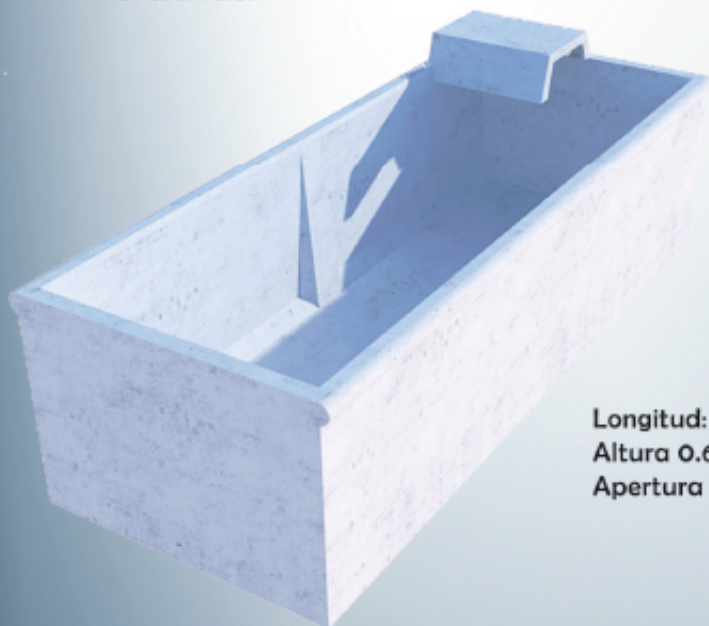

Longitud: 2.40 m.
Altura 0.65 m.
Apertura 1.00 m.



IMPORTANTE

El agua es el recurso de vida más importante para el ganado.

Es fundamental proveer agua limpia y limpiar los bebederos para garantizar una mayor producción y reducción de parásitos.



TANQUE AUSTRALIANO

500.000 LTS

Tanque australiano formado con duelas ultra-reforzadas y empernadas entre sí para soportar esfuerzos de la presión del agua.

Al ser una estructura de hormigón no tiene problemas de corrosión y desgaste por exposición a las sales del agua, haciendo su durabilidad incomparable con otros productos.



Diámetro: 20.00 m.



TANQUE ELEVADO

20.000 LTS
40.000 LTS



Tanque elevado caracterizado por su facilidad de modulación, rapidez de montaje y durabilidad ilimitada.

Ideal para abastecimiento de agua con bastante presión para puestos de trabajo, animales y población en general.


- Altura de columnas de 6 a 12 m.
- Capacidad de almacenamiento de 20.000 lts y configuraciones de 40.000 y 80.000 lts.
- Instalaciones hidráulicas y baranda superior.
- Fabricación industrializada de las piezas, que asegura componentes estéticos, homogéneos y superficies lisas.
- Rapidez de ejecución y montaje.
- Durabilidad ilimitada.
- Bajo mantenimiento.



MUROS DE CONTENCIÓN PARA SILOS

Sistema de muros de contención para silos, materiales u otros, dimensionados para empuje a AMBOS LADOS.
Unión machimbrada entre muros y ranura superior para asegurar la carpa-lona en caso de ser necesario.

100% trasladable

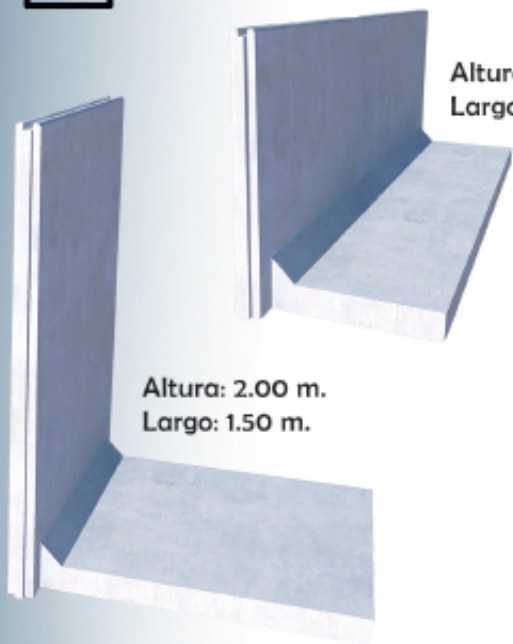

Altura: 1.20 m.
Largo: 3.00 m.

Altura: 2.00 m.
Largo: 1.50 m.



ÁREA DE TRABAJO CORRAL ANTI-STRESS


Provisión y montaje de muros de contención arriostrados para área de embudo, brete y distribuidor en corral anti-stress.

Estos elementos se adaptan a configuraciones necesarias en dónde se requiera.

Dimensionados para soportar los empujes del animal.



PARRILLA PARA CERDOS

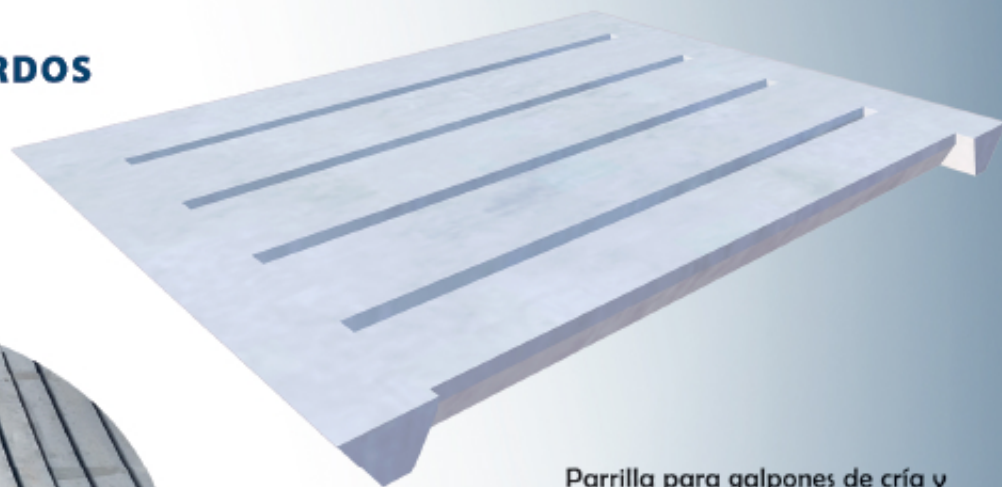

Parrilla para galpones de cría y engorde de cerdos, especialmente elaborado con ranuras para drenaje de heces y limpieza.

Cuenta con una dosificación especial capaz de soportar los ambientes agresivos a la abrasión y desgaste por las uñas del animal.

BARDA PERIMETRAL



Barda para cerramiento perimetral con acabado totalmente liso, unión machimbrada entre paneles, zapatas y columnas prefabricadas para soportar vientos.

Altura: 2.50 m.

El hormigón se ha destacado como el material constructivo más adecuado a innumerables situaciones, debido a sus características estéticas, resistencia y durabilidad. Sin duda, el elemento que ofrece mayor grado de libertad desde el punto de vista tecnológico.

La empresa aplica controles de calidad en la preparación del hormigón, utilizando dosificaciones en central de mezclado y auxiliado con el uso de aditivos adecuados para mejorar la calidad de los productos. Alto poder de compactación y homogenización garantizan productos con la impermeabilidad deseada y recubrimientos de armaduras con técnicas especiales en beneficio de la durabilidad, considerando siempre la disposición de anclajes para el manipuleo seguro de las piezas.

Praxis tiene la experiencia y conocimiento para ayudarle a convertir sus ideas en soluciones productivas.

OFICINA COMERCIAL

Av. Cristo Redentor entre 4to. y 5to. anillo
Comercial Plaza Norte Local 5
Telf: 345-2211 / 784-00142 / 773-33583
Santa Cruz - Bolivia

FÁBRICA

Parque Industrial Latinoamericano
Carretera Santa Cruz - Warnes
Telf: 322-8190
Santa Cruz - Bolivia

contacto@praxis-ingenieria.com
www.praxis-ingenieria.com

